


Skretnički pragovi

Skretnički betonski prag SP06 za pribor tipa KS

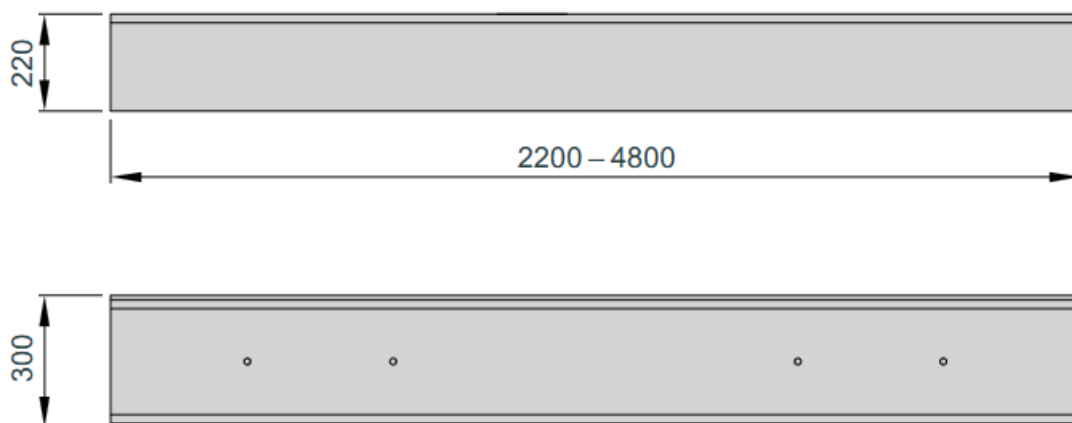

sve mjere u mm

Informacije o proizvodu

- Mjesto uporabe: Glavni i sporedni kolosijeci
- Dop. osovinsko opterećenje: 250 kN
- Razmak tračnice: 1435 mm ili prema specifikaciji
- Dužina praga: 2,20 m do 4,80 m
- Pričvrсни pribor: tipa KS sa rebrastim pločama, tipovima ili sistemom DSTV
- Tračnica: UIC 60E1 / UIC 49E1
- Težina bez pričvrsnog pribora ca. 160 kg/m

Dodatne informacije

Također dostupno s sintetičkim potplatom za pragove (USP) kako bi se smanjilo opterećenje zastorne prizme, povećala elastičnost gornjeg ustroja i smanjila buka koja se prenosi.