


## Skretnički pragovi

# Skretnički betonski prag SP06 za mostove i ugradnju jednostranih ili obostranih sigurnosnih tračnica

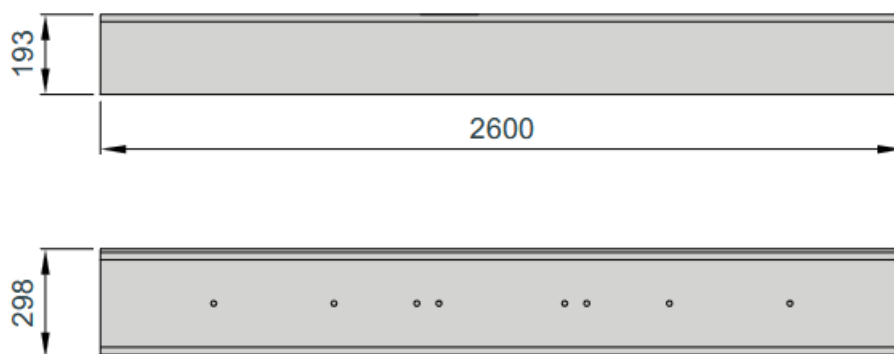

sve mjere u mm

## Informacije o proizvodu

- Mjesto uporabe: Glavni i sporedni kolosijeci
- Dop. osovinsko opterećenje: prema statici
- Razmak tračnice: 1435 mm ili prema specifikaciji
- Dužina praga: 2,60 m
- Pričvrсни pribor: tip KS sa rebrastim pločama
- Tračnica: UIC 60E1 / UIC 49E1
- Težina bez pričvrsnog pribora ca. 380 kg

## Dodatne informacije

Također dostupno s sintetičkim potplatom za pragove (USP) kako bi se smanjilo opterećenje zastorne prizme, povećala elastičnost gornjeg ustroja i smanjila buka koja se prenosi.