


Kolosiječni pragovi

Prednapeti armirano-betonski prag PB 85 K 49 2,4

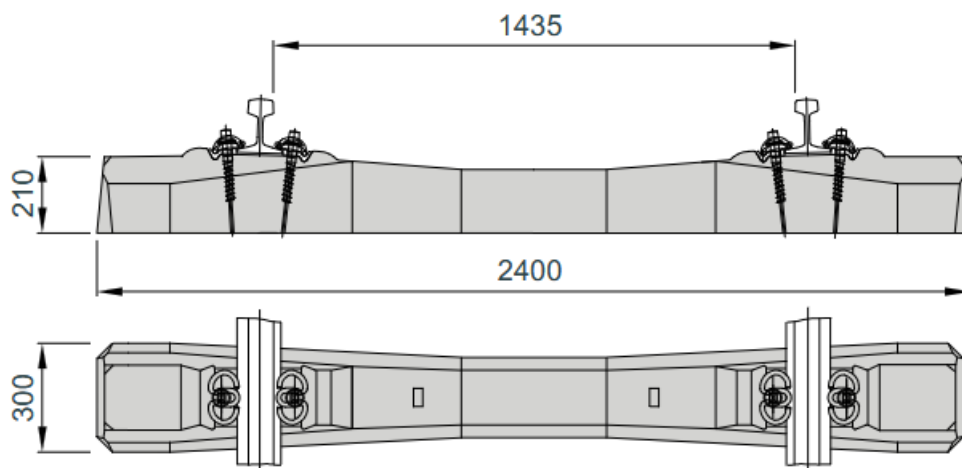

sve mjere u mm

Informacije o proizvodu

- Mjesto uporabe: Glavni i sporedni kolosijeci
- Dop. osovinsko opterećenje: 250 kN
- Nagib na ležištu tračnice: 1:40
- Razmak tračnice: 1435 mm
- Elastični pričvrсни pribor: W14
- Tračnica: UIC 49E1 / 54 E1 širina 125 mm
- Težina s pričvrsnim priborom ca. 270 kg

Dodatne informacije

Također dostupno s sintetičkim potplatom za pragove (USP) kako bi se smanjilo opterećenje zastorne prizme, povećala elastičnost gornjeg ustroja i smanjila buka koja se prenosi.